

Immer. Sicher. Dicht.

# Standard-Ringraumdichtung

Dichtbreite 40 mm

## HSD100 1x48 b40 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 1650010048, GTIN: 4052487121460



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Anwendungsbereich:


- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

### Vorteile:

- für nachträgliche Montage bis  $\varnothing$  200 mm vor Ort teilbar
- ab  $\varnothing$  250 mm standardmäßig geteilt
- unterschiedlichste Materialkombinationen für bedarfsorientierte Anwendungen verfügbar
- ab Lager lieferbar

### Maße:

- Dichtbreite: 40 mm

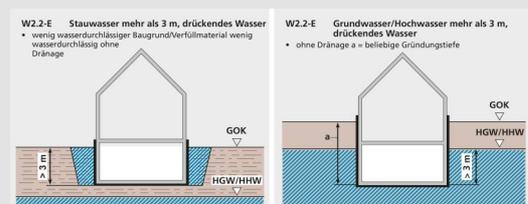

## Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Pressesegmente

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM, NBR oder mit KTW-Zulassung

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

## EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing_i$ (mm):	100
geeignet für Mediumrohr $\varnothing$ von (mm):	48
geeignet für Mediumrohr $\varnothing$ bis (mm):	51

## BILDER

