
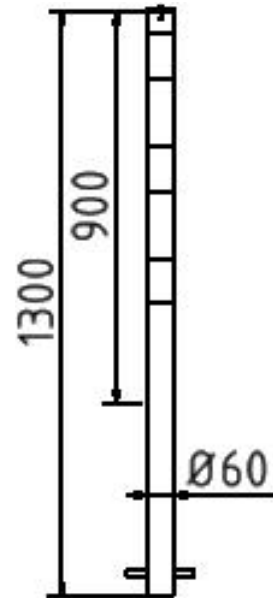


Artikelnummer/Itemnumber: 460BG

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm gelb / schwarz, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, ohne Öse

Barrier post steel tube Ø 60 x 2,5 mm yellow / black, stationary, for casting in concrete with ground anchor, without eyelet



Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, ohne Öse

Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur dauerhaften Sperrung von Gehwegen für Fahrzeuge. Zur Abgrenzung von Wegen.

Technische Daten:

Gewicht: 4,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1410
Pulverbeschichtet Polyesterpulver geeignet für Außenbereiche.

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, stationary, for casting in concrete with ground anchor, without eyelet

designated purpose:

Barrier posts for the permanent blocking of pavements for vehicles. For the demarcation of paths.

technical specifications:

weight: 4,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated