

## Lido 6 cm

### Ökopflaster-System mit Verschiebesicherung als Kombiformate für Reihenverbände mit Mikrofase, Steindicke 6 cm

Die geradlinige Formensprache mit bestechender Funktionalität steht für den idealen Reihenverband. Lido-Pflastersteine. Klare Linienführung. Modern und zeitlos. Unkompliziert. Für hohen Geh- und Fahrkomfort. Perfekt für Hauszugänge und Zufahrten. Die rechteckige Formatsprache und die Mikrofase unterstreichen die elegante Reihenverlegung.

# Impressionen





## Formate

### Lido - Ökopflaster-System

#### Steindicke: 6 cm

Lieferung nur lagenweise.

Eine Lage enthält: 0,840 m<sup>2</sup>

- 5 Steine 42 x 16 cm
- 5 Steine 35 x 16 cm
- 5 Steine 28 x 16 cm


Eine Bestellung von einzelnen Steinen ist nicht möglich.



## Farben



**dunkelgrau Nr. 76, feinkugelgestrahlt**

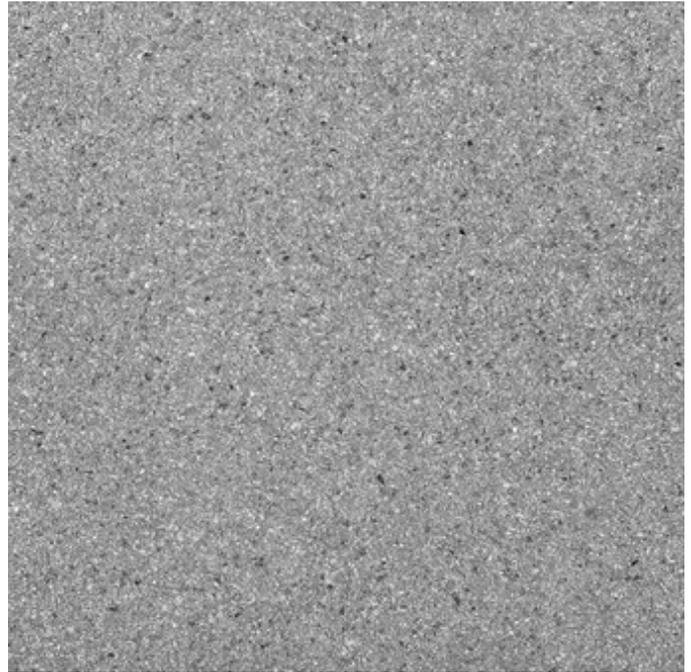

**mittelgrau Nr. 26, feinkugelgestrahlt**



**hellgrau Nr. 75, feinkugelgestrahlt**




**grau-anthrazit, gemasert  
mit CleanTop®**



**granitgrau-weiß, gemasert**  
mit CleanTop®



**schiefergrau, changierend**

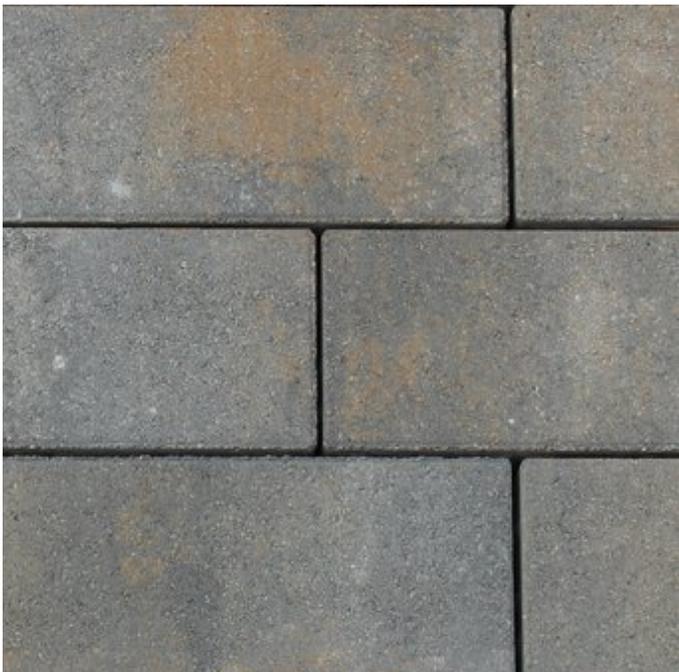

**juragrau, changierend**

## Technische Informationen

- Die Kombiformate sind eine bestimmte Verlegeeinheit, die aus Steinen mit einer definierten Anzahl von Formaten je Steinlage bestehen.
- Die Verlegung der Pflastersteine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten und innerhalb der Palette aus mehreren Lagen gleichzeitig, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.
- Das Lido-Kombi-Pflaster ist ausschliesslich diagonal abzurütteln.
- Die Steine besitzen angeformte Abstandshalter für eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgen kann, sofern man die Fugen mit einem Splitt 1 – 3 mm verfüllt und der Oberbau wasserdurchlässig ausgeführt wird.
- Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Ermittlung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
- Der Belag ist mit einem Flächenrüttler mit der speziellen TopSlide-Rüttlerschürze abzurütteln. Die Rüttlerschürze verhindert Rüttelspuren und Schürfstellen. Vor dem Abrütteln ist die Fläche gründlich abzukehren und die Rüttlerschürze zu reinigen.
- Lunker bis 5 mm Größe/Tiefe sind in der Lido-Oberfläche nicht grundsätzlich vermeidbar.
- Die Verschiebesicherung gewährleistet höhere Stabilität bei starker Belastung.
- Mit CleanTop®-Oberflächenschutz für eine erleichterte Pflege bei granitgrau-weiß und grau-anthrazit, gemasert.