


## Umbriano® SL

### Das gemaserte Pflastersystem mit Verschiebesicherung

Umbriano® SL-Pflastersteine: Klar und einfach in der Form. Ungefaste Steinkanten. Wie gesägter Naturstein. Das Besondere: Die einzigartige Optik der Umbriano® SL-Pflastersteine. Ein zum Patent angemeldetes Verfahren gibt der Oberfläche eine natürlich anmutende Maserung und macht die Oberfläche jedes Steines zum Unikat.

## Impressionen



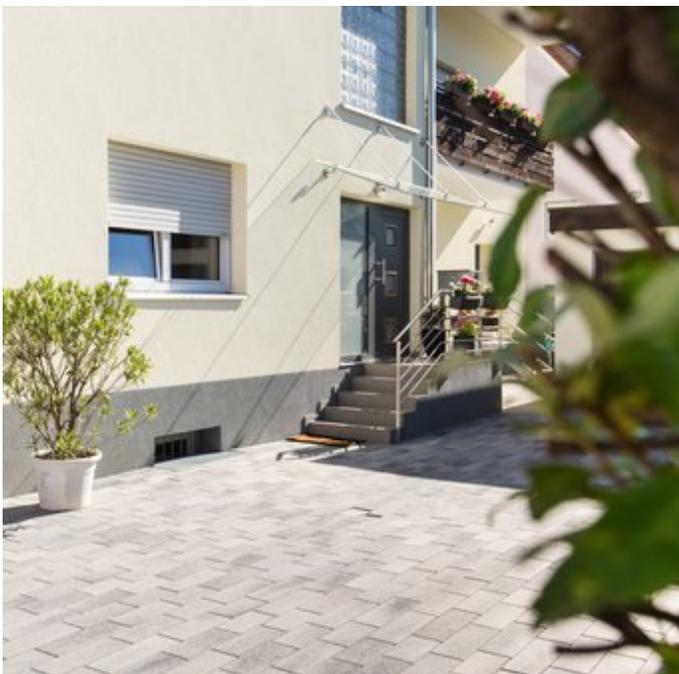





## Formate

In folgenden Formaten erhältlich:

20 x 20 x 8 cm

40 x 20 x 8 cm

40 x 40 x 8 cm

80 x 40 x 8 cm ( nur erhältlich in granitgrau-weiß, grau-anthrazit gemasert )

## Farben



**grau-anthrazit, gemasert**



**granitgrau-weiß, gemasert**



**granit-gelb, gemasert**

## Technische Informationen

- Die Steine besitzen angeformte Abstandshalter für eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgen kann, sofern man die Fugen mit einem Splitt 1 – 3 mm verfüllt und der Oberbau wasserdurchlässig ausgeführt wird.
- Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Berechnung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
- Die Verschiebesicherung gewährleistet höhere Stabilität bei starker Belastung.
- Oberfläche mit der Anmutung eines gesägten Natursteins.
- Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.
- Geschmacksmuster geschützt.
- Produktionsverfahren international patentiert.
- Ideal zu kombinieren mit der Umbriano®-Platte und Lido mit gemaseter Oberfläche.
- Die ungefasten Kanten sind Bestandteil der besonderen Ausstrahlung von Umbriano®SL. Bei der Verlegung können leichte Kantenabplatzungen entstehen, wie es bei einem gesägten Naturstein ebenfalls möglich ist. Diese treten nach dem Einsanden der Fugen optisch zurück.
- Lunker bis 5 mm Größe/Tiefe sind Bestandteile von Umbriano®.
- Der Belag ist mit einem Flächenrüttler mit der speziellen TopSlide-Rüttlerschürze abzurütteln. Die Rüttlerschürze verhindert Rüttel Spuren und Schürfstellen. Vor dem Abrütteln ist die Fläche gründlich abzukehren und die Rüttlerschürze zu reinigen.
- Mit CleanTop®-Oberflächenschutz für eine erleichterte Pflege.