

# Regenwassernutzung


## FUCHS Aqualith „Clever“ mit Zubehör

- Monolithischer Behälter nach DIN 4034 Teil 2, mit werkseitig einbetonierter Auslaufmuffe (KG-DN 100)
- Beton C40/50, Wandstärke: 10 cm, Bodenstärke: 12 cm
- Maxi-Konus SH-F, Bauhöhe: 700 mm, Einstiegsöffnung für DN 700, mit zwei Zulaufmuffen sowie einer Muffe für die Versorgungsleitung (KG-DN 100)
- Deckel „Aqua-Top“ DN 700, 50 kN bzw. 5 t (PKW-befahrbar), LKW-befahrbare Ausführung gegen Aufpreis möglich
- Bei Einbau eines Göbel- oder Begu-Deckels erhöht sich die Einbautiefe durch einen Übergangsring um 10 cm + neue Deckelstärke
- **Inkl. vormontiertem Filterpaket „Clever“, Hauswasserversorgung und Gartenbewässerung**  
Regenwasserfilter, selbstreinigend, für Dachflächen bis 160 m<sup>2</sup>, Maschenweite 0,55 mm, Überlaufsiphon mit Tierschutz, beruhigtem Zulauf und Verrohrung in PVC-KG, komplett vormontiert (ausgenommen 11,6 m<sup>3</sup>)




### Planansichten

– Querschnitt –

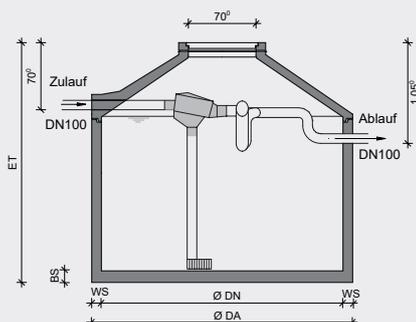

– Grundriss –

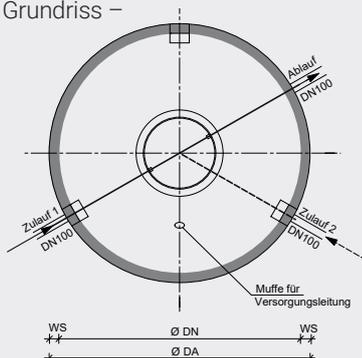

## FUCHS Aqualith „Clever“

Artikelnummer	Nutzvolumen m <sup>3</sup>	Außen ø mm	Innen ø mm	Einbautiefe ET mm	Gesamtgewicht kg / Stk.
<b>Größenangaben Süd – Werk Röttenbach &amp; Karlsruhe</b>					
S-1701-223	4,8	2.700	2.500	1.800	5.420
S-1701-224	6,6	2.700	2.500	2.200	6.240
S-1701-225	7,8	2.700	2.500	2.450	6.750
S-1701-226	9,1	2.700	2.500	2.700	7.260
S-1701-004	10,3	2.700	2.500	3.000	7.870
S-1701-005	11,6	2.700	2.500	3.300	8.490
<b>Größenangaben West – Werk Dorsten</b>					
W-1701-085	4,5	2.200	2.000	2.200	4.421
W-1701-086	5,2	2.180	2.000	2.530	4.480
W-1701-087	8,2	2.700	2.500	2.600	6.480
W-1701-088	9,9	2.700	2.500	2.900	7.500
W-1701-089	11,7	2.700	2.500	3.320	8.325

\* Preis frei Bau, inkl. Fracht, Abladen und 1/2 Std. versetzen

Durch Fertigungstoleranzen können die Behälterhöhen um bis zu 3% nach oben oder unten abweichen