

Regenwassernutzung

FUCHS Aqualith „Eco“ mit Zubehör


- Monolithischer Behälter nach DIN 4034 Teil 2, mit Auslaufmuffe (KG-DN 100)
- Beton C40/50, Wandstärke: 10 cm, Bodenstärke: 12 cm
- Maxi-Konus SH-F, Bauhöhe: 700 mm, Einstiegsöffnung für DN 700, mit zwei Zulaufmuffen sowie einer Muffe für die Versorgungsleitung (KG-DN 100)
- Deckel „Aqua-Top“ DN 700, 50 kN bzw. 5 t (PKW-befahrbar)
- Bei Einbau eines Göbel- oder Begu-Deckels erhöht sich die Einbautiefe durch einen Übergangsring um 10 cm + neue Deckelstärke
- **Inkl. vormontiertem Filterpaket „Eco“, Hauswasserversorgung und Gartenbewässerung:** Regenwasserfilter, selbstreinigend, für Dachflächen bis 160 m², Maschenweite 0,55 mm, Überlaufsiphon mit Tierschutz, beruhigtem Zulauf und Verrohrung in PVC-KG, komplett vormontiert (ausgenommen 11,6 m³)
- **Inkl. Technikpaket „Eco“:** Systemsteuerung iRain eco, als zentrale Steuereinheit der Regenwassernutzungsanlage, bedarfsgerechte, hausinterne Trinkwassernachspeisung, mehrstufige Kreislumppe mit Schaltautomat, extrem geräuscharm, max. Fördermenge 4,8 m³/h, Förderhöhe 52 m, max. Druck 3,5 bar, 2 Jahre Garantie
- **Inkl. Zubehörpaket „Eco“:** schwimmende Entnahme und 12,5 m Spezialsaug-schlauch 1 Zoll, Mauerdurchführung DN 100 und Kennzeichnungspaket, inkl. Trassenband




Lieferung der Technik und des Zubehörs als Einbausatz, mit ausführlicher Einbauanleitung.

Planansichten

– Querschnitt –

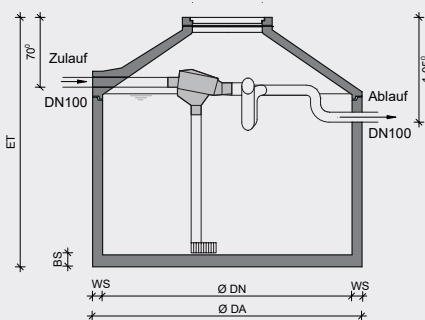

– Grundriss –

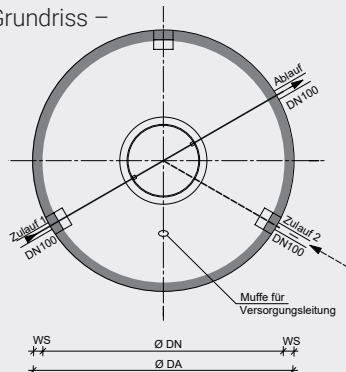

FUCHS Aqualith „Eco“

Artikel-nummer	Nutz-volumen m³	Außen ø mm	Innen ø mm	Einbautiefe ET mm	Gesamt-gewicht kg / Stk.
Größenangaben Süd – Werk Röttenbach & Karlsruhe					
S-1701-231	4,8	2.700	2.500	1.800	5.420
S-1701-232	6,6	2.700	2.500	2.200	6.240
S-1701-233	7,8	2.700	2.500	2.450	6.750
S-1701-234	9,1	2.700	2.500	2.700	7.260
S-1701-089	10,3	2.700	2.500	3.000	7.870
S-1701-090	11,6	2.700	2.500	3.300	8.490
Größenangaben West – Werk Dorsten					
W-1701-090	4,5	2.200	2.000	2.200	4.225
W-1701-091	5,2	2.180	2.000	2.530	4.480
W-1701-092	8,2	2.700	2.500	2.600	6.980
W-1701-093	9,9	2.700	2.500	2.900	7.500
W-1701-094	11,7	2.700	2.500	3.320	8.350

* Preis frei Bau, inkl. Fracht, Abladen und 1/2 Std. versetzen

Durch Fertigungstoleranzen können die Behälterhöhen um bis zu 3% nach oben oder unten abweichen