

# Regenwassernutzung

## FUCHS Aqualith „Simplex“ mit Zubehör


- Monolithischer Behälter nach DIN 4034 Teil 2, mit werkseitig einbetonierter Auslaufmuffe (KG-DN 100)
- Beton C40/50, Wandstärke: 10 cm, Bodenstärke: 12 cm
- Maxi-Konus SH-F, Bauhöhe: 700 mm, Einstiegsöffnung für DN 700, mit zwei Zulaufmuffen sowie einer Muffe für die Versorgungsleitung (KG-DN 100)
- Deckel „Aqua-Top“ DN 700, 50 kN bzw. 5 t (PKW-befahrbar), LKW-befahrbare Ausführung gegen Aufpreis möglich
- Bei Einbau eines Göbel- oder Begu-Deckels erhöht sich die Einbautiefe durch einen Übergangsring um 10 cm + neue Deckelstärke
- **Inkl. Filterpaket „Simplex“ für Gartenbewässerung**  
Filterkorb mit Zulaufrohr, Anschlusskapazität bis 250 m<sup>2</sup> Dachfläche, Maschenweite ca. 1 mm und Überlaufsiphon mit Tierschutz




Sämtliche zur Montage notwendigen KG-Rohre sind im Lieferumfang **nicht** enthalten. Lieferung des Filters und der Technik als Einbausatz.

### Planansichten

– Querschnitt –

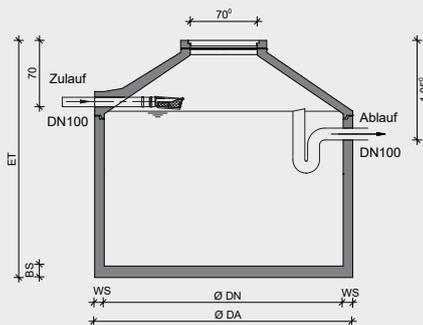

– Grundriss –

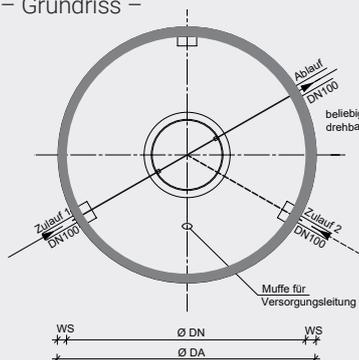

## FUCHS Aqualith „Simplex“

| Artikelnummer  | Nutzvolumen m <sup>3</sup> | Außen ø mm | Innen ø mm | Einbautiefe ET mm | Gesamtgewicht kg / Stk. |
|--|----------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Größenangaben Süd – Werk Röttenbach &amp; Karlsruhe</b> |                            |            |            |                   |                         |
| S-1701-215   | 5,0                        | 2.700      | 2.500      | 1.800             | 5.420                   |
| S-1701-216   | 6,8                        | 2.700      | 2.500      | 2.200             | 6.240                   |
| S-1701-217   | 8,0                        | 2.700      | 2.500      | 2.450             | 6.750                   |
| S-1701-218   | 9,3                        | 2.700      | 2.500      | 2.700             | 7.260                   |
| S-1701-155   | 10,5                       | 2.700      | 2.500      | 3.000             | 7.870                   |
| S-1701-156   | 11,8                       | 2.700      | 2.500      | 3.300             | 8.490                   |
| <b>Größenangaben West – Werk Dorsten</b>                   |                            |            |            |                   |                         |
| W-1701-105   | 4,7                        | 2.200      | 2.000      | 2.200             | 4.850                   |
| W-1701-106   | 5,4                        | 2.180      | 2.000      | 2.530             | 5.600                   |
| W-1701-107   | 8,6                        | 2.700      | 2.500      | 2.600             | 7.850                   |
| W-1701-108   | 10,0                       | 2.700      | 2.500      | 2.890             | 8.450                   |
| W-1701-109   | 12,7                       | 2.700      | 2.500      | 3.320             | 9.150                   |

\* Preis frei Bau, inkl. Fracht, Abladen und 1/2 Std. versetzen

Durch Fertigungstoleranzen können die Behälterhöhen um bis zu 3% nach oben oder unten abweichen