



**Pflaster - Asphalt: Kl. A - C**  
**pavement - asphalt: cl. A - C**

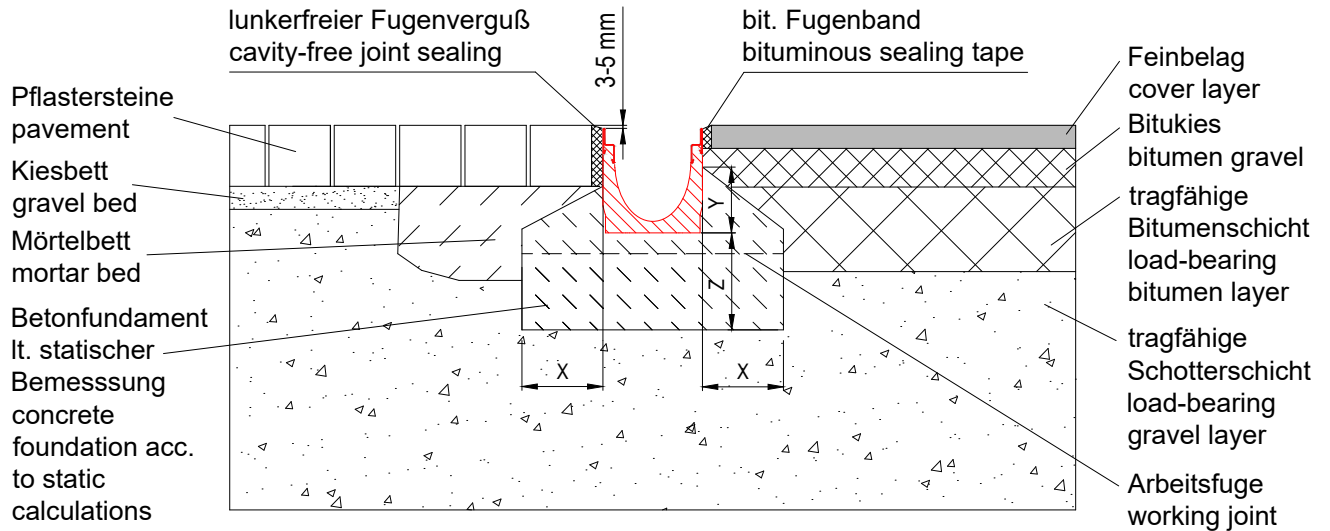


**Asphalt - Bordstein: Kl. C**  
**asphalt - kerbstone: cl. C**

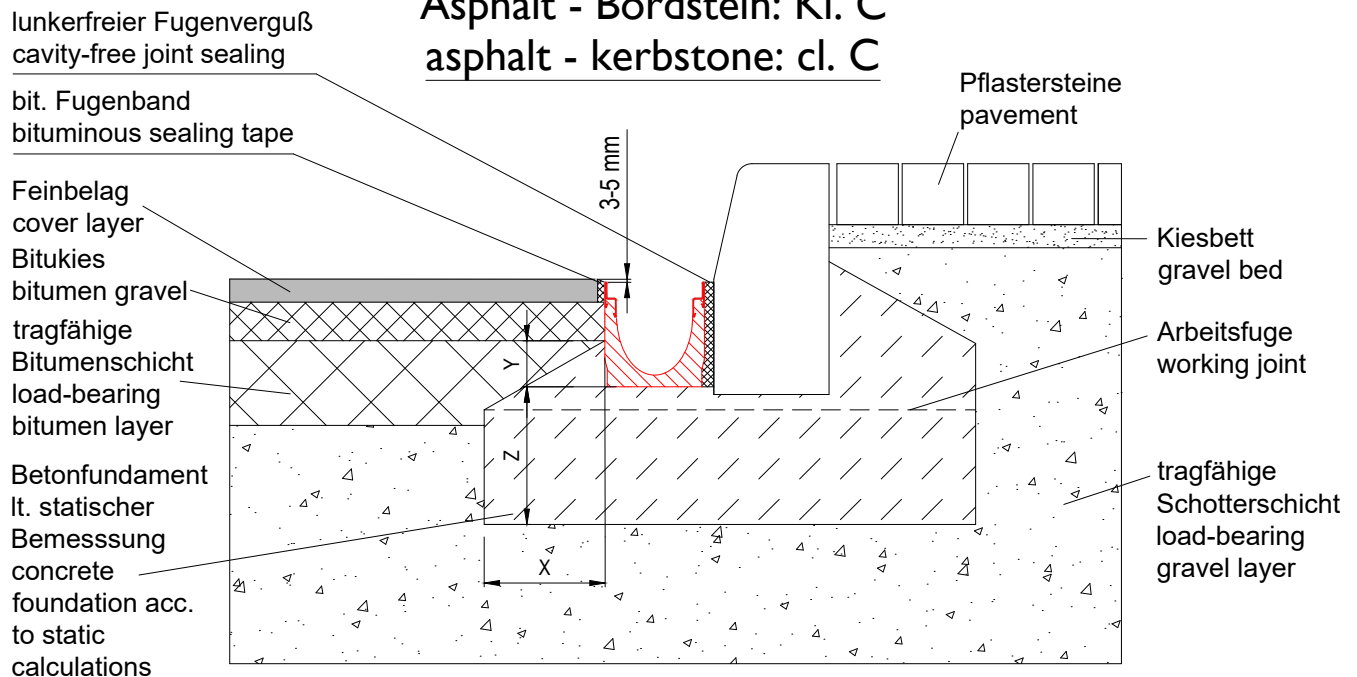


Belastungsklasse/load class	A 15 kN	B 125 kN	C 250 kN
Betongüte - Fundament gem. / concrete quality acc. to Ö-Norm B4710-1*	C 16/20	C 20/25	C 20/25
Breite: / width: X	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm
Höhe: / height: Y	Rinnenhöhe / channel height - 5 cm (mini - 3 cm)		
Stärke / thickness: Z	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm
Steckeisen / reinforcement bar	nicht erforderlich / unnecessary		
* Betongüte ist eine Mindestanforderung und den örtlichen Anforderungen anzupassen. * Concrete quality is a minimum requirement and has to be adapted to the local conditions.			

## Asphalt - Asphalt: Kl. A-C asphalt - asphalt: cl. A-C

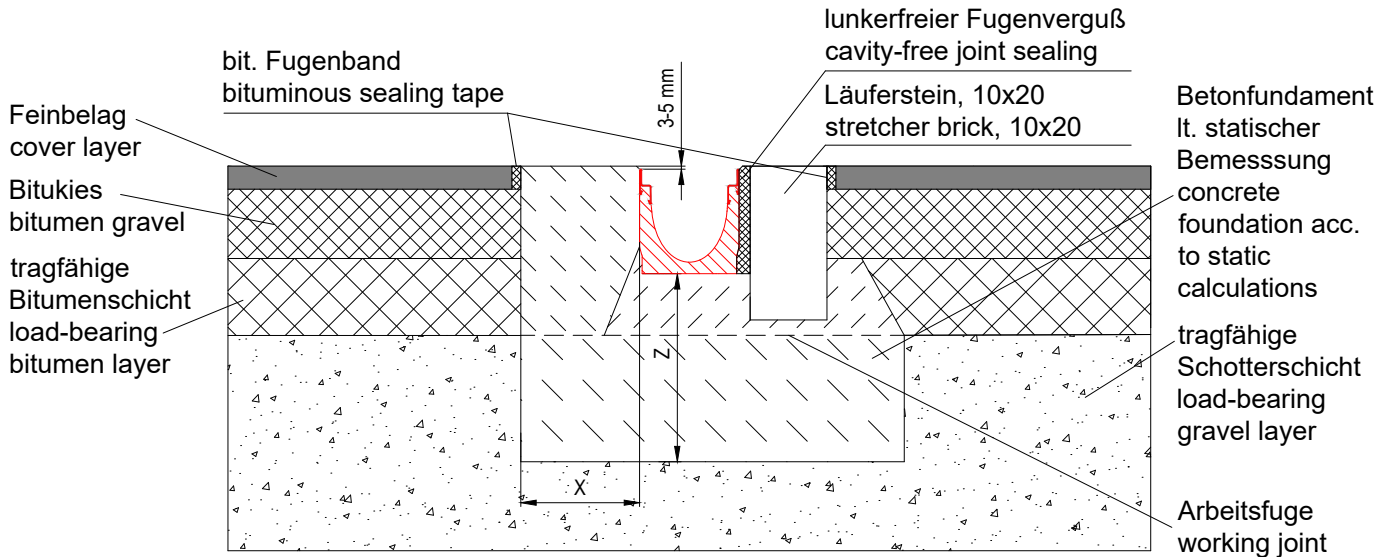


## Beton - Beton: Kl. A-C concrete - concrete: cl. A-C

Quer-Scheinfuge alle 6m am Rinnenstoß, altern. Bewehrung  
contraction joint every 6m at the channel joint, alternativ reinforcement

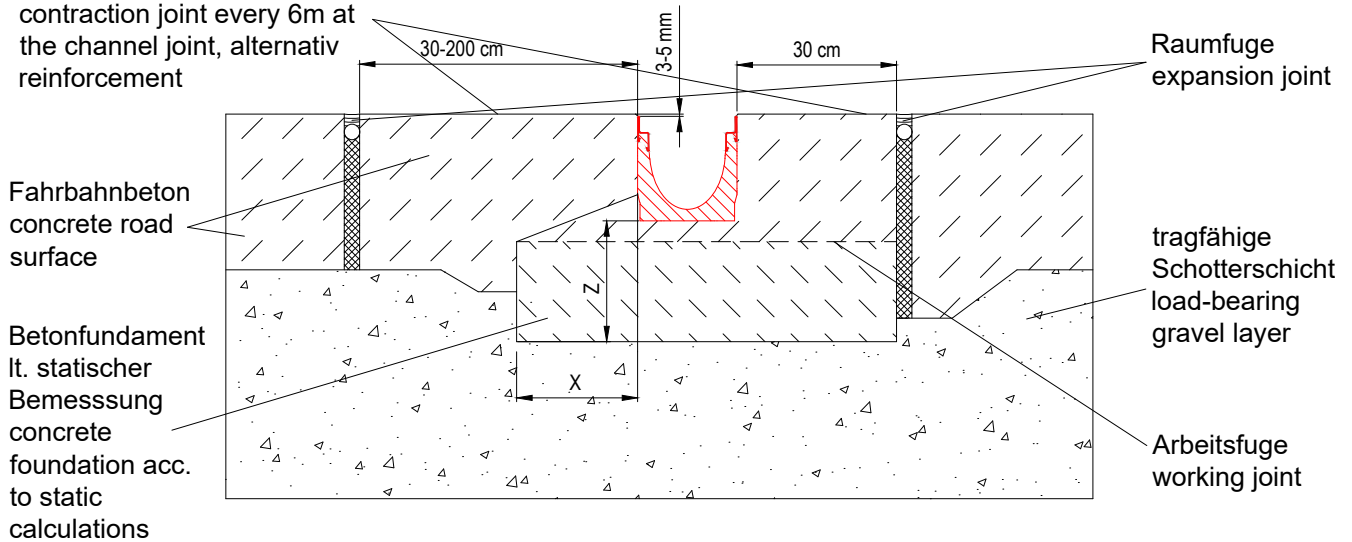

Belastungsklasse/load class	A 15 kN	B 125 kN	C 250 kN
Betongüte - Fundament gem. / concrete quality acc. to Ö-Norm B4710-1*	C 16/20	C 20/25	C 20/25
Breite: / width: X	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm
Höhe: / height: Y	Rinnenhöhe / channel height - 5 cm (mini - 3 cm)		
Stärke / thickness: Z	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm
Steckeisen / reinforcement bar	nicht erforderlich / unnecessary		
* Betongüte ist eine Mindestanforderung und den örtlichen Anforderungen anzupassen. * Concrete quality is a minimum requirement and has to be adapted to the local conditions.			

**Pflaster - Asphalt: Kl. A - C**  
**pavement - asphalt: cl. A - C**

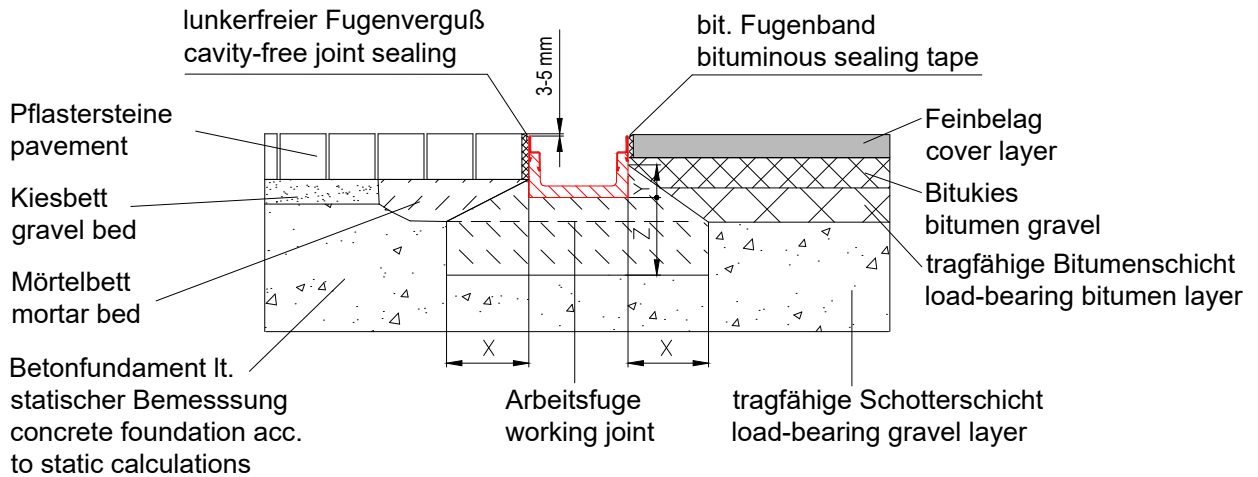

**Beton - Asphalt : Kl. A-C**  
**concrete - asphalt: cl. A-C**


Quer-Scheinfuge alle 6m am  
Rinnenstoß, altern. Bewehrung  
contraction joint every 6m at  
the channel joint, alternativ  
reinforcement

Raumfuge  
expansion joint

Fahrbahnbeton  
concrete road  
surface

Mörtelbett  
mortar bed

Betonfundament lt.  
statischer Bemessung  
concrete foundation acc.  
to static calculations

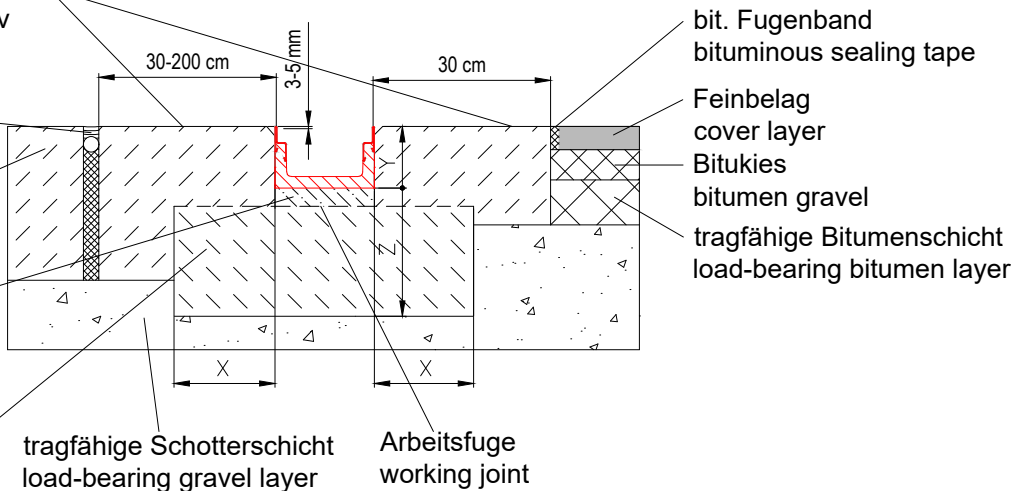

Belastungsklasse/load class	A 15 kN	B 125 kN	C 250 kN
Betongüte - Fundament gem. / concrete quality acc. to Ö-Norm B4710-1*	C 16/20	C 20/25	C 20/25
Breite: / width: X	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm
Höhe: / height: Y	Rinnenhöhe / channel height - 5 cm (mini - 3 cm)		
Stärke / thickness: Z	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm
Steckeisen / reinforcement bar	nicht erforderlich / unnecessary		
* Betongüte ist eine Mindestanforderung und den örtlichen Anforderungen anzupassen. * Concrete quality is a minimum requirement and has to be adapted to the local conditions.			